Fiche technique — Kit 10 m² : plan de pose


Lames de 2,40 m posées côte à côte avec 5 mm de jeu, sur 6 rangées de lambourdes posées sur chant (62 mm de haut), espacées de 47 cm d'axe en axe (48 cm au plus pour une lame de 21 mm en pin C24). Tout le bois nécessaire est dans le colis.

Lame 21 × 120 × 2 400 · Lambourde entière 2 400 · Lambourde recoupée · Chute réutilisée · Cale du colis (au besoin)

Kit 10 m² — 4,25 m × 2,40 m

34 lames et 10 lambourdes de 2,40 m, une boîte de vis inox. Le 20 m² et le 30 m² sont deux kits de 10 ou de 15 m².

Vue de dessus (cotes en mm)

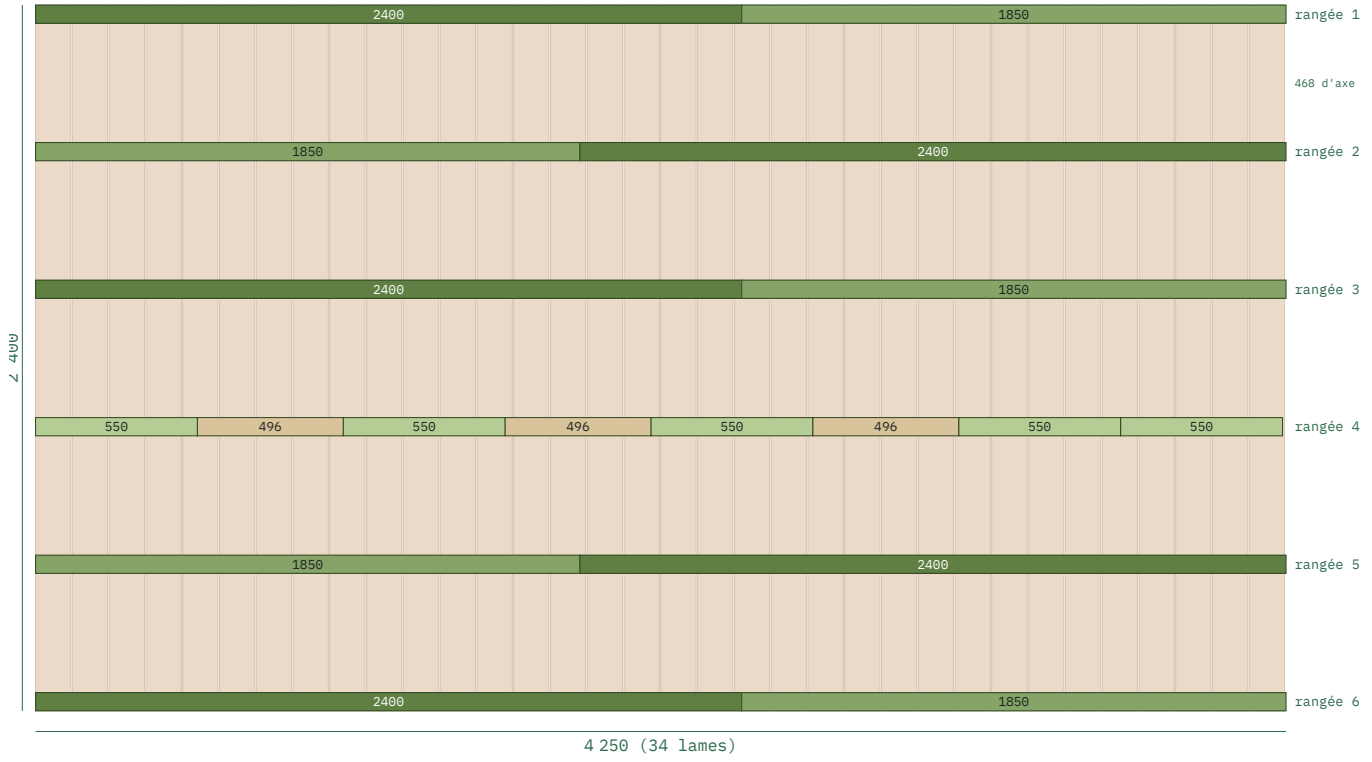

Découpe des lambourdes

PIÈCE	NOMBRE	USAGE
Lambourde entière, 2 400	5	une par rangée 1, 2, 3, 5 et 6
Lambourde recoupée à 1 850	5	complète les rangées 1, 2, 3, 5 et 6, joints décalés
Chute de 550 (reste des 5 recoupes)	5	rangée 4
Cale du colis, 60 × 60 × 496	3	rangée 4, à la place d'un bout de lambourde
Lame 21 × 120 × 2 400	34	aucune coupe

Les étapes

1. Préparer le support : dalle béton, ou sol stabilisé avec géotextile et plots réglables (pack confort).
2. Recouper 5 lambourdes à 1,85 m ; garder les 5 chutes de 55 cm.
3. Poser les 6 rangées de lambourdes sur chant, à 47 cm d'axe en axe, la première et la dernière au ras des bouts des lames. Chaque raccord de lambourde repose sur un plot ou sur la dalle.
4. Rangée 4 : les 5 chutes et les 3 cales du colis bout à bout, en alternance.
5. Poser les 34 lames perpendiculairement aux lambourdes, 5 mm de jeu entre deux lames, 2 vis inox par lame et par lambourde.

Les cales du colis (60 × 60 mm, à peu près la hauteur d'une lambourde posée sur chant) peuvent aussi servir de lambourde, au besoin : pour compléter une rangée, ou pour ajouter un appui sous un raccord.

Fiche technique — Kit 10 m² : le colis

Le colis tel qu'il arrive chez vous : lames et lambourdes de 2,40 m à plat, un tasseau traversant, 3 feuillards, 3 cales de 60 × 60 mm dessous (elles peuvent aussi servir de lambourde, au besoin).


Lame 21×120 marron, à plat · Lambourde 38×62, à plat · Cale · Tasseau 6 × 20, traversant · Feuillard

Kit 10 m² (le 20 m² = 2 colis)


2 400 × 496 × 293 mm · bois seul 233 mm de haut

De gauche à droite : 9 lames + 2 lambourdes · 9 lames + 2 lambourdes · 7 lames + 4 lambourdes · 9 lames + 2 lambourdes. **Total :** 34 lames et 10 lambourdes, sans aucun vide.


3D · LE COLIS ENTIER

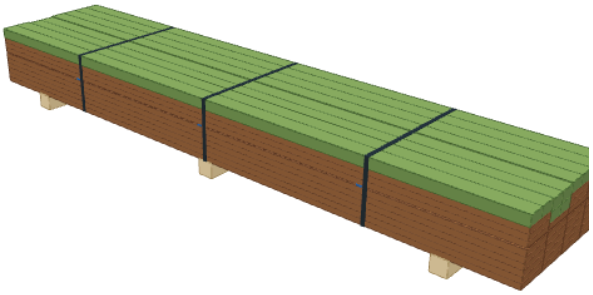


FACE · LE BOUT DU COLIS

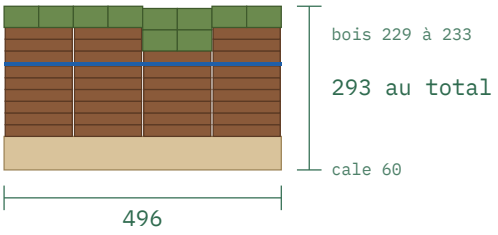

CÔTÉ · LE GRAND CÔTÉ



DESSUS

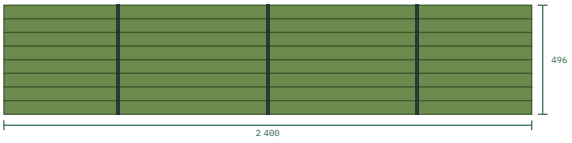

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	SECTION (MM)	LONGUEUR	VOLUME	POIDS
Lame pin 21×120 T4 marron	34	21 × 120, à plat	2,40 m	0,206 m³	123 à 134 kg
Lambourde pin 38×62 T4 vert	10	38 × 62, à plat	2,40 m	0,057 m³	34 à 37 kg
Bois du kit	**44 pièces**			**0,262 m³**	**157 à 170 kg**
Cales (réutilisées à la pose)	3	60 × 60	0,496 m	0,005 m³	≈ 3 kg
Tasseaux traversants	3	6 × 20	0,496 m		
Feuillards	3	16 de large			