Fiche technique — Kit 15 m² : plan de pose


Lames de 2,40 m posées côte à côte avec 5 mm de jeu, sur 6 rangées de lambourdes posées sur chant (62 mm de haut), espacées de 47 cm d'axe en axe (48 cm au plus pour une lame de 21 mm en pin C24). Tout le bois nécessaire est dans le colis.

Lame 21 × 120 × 2 400 · Lambourde entière 2 400 · Lambourde recoupée · Chute réutilisée · Cale du colis (au besoin)

Kit 15 m² — 6,25 m × 2,40 m

50 lames et 16 lambourdes de 2,40 m, une boîte de vis inox. Le 20 m² et le 30 m² sont deux kits de 10 ou de 15 m².

Vue de dessus (cotes en mm)

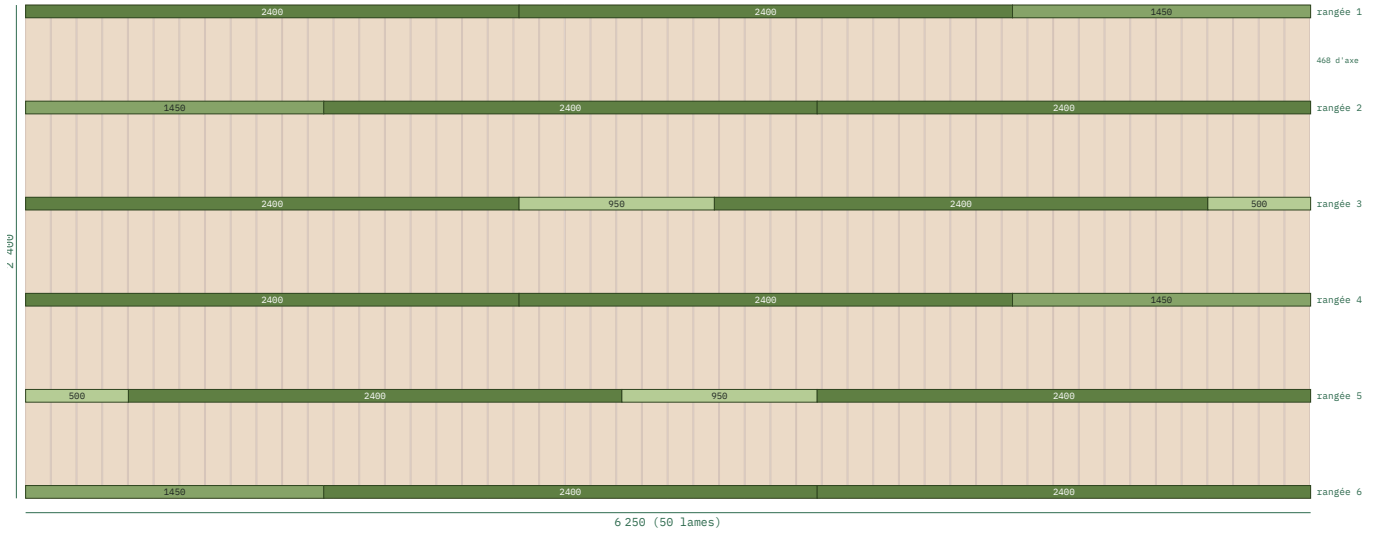

Découpe des lambourdes

PIÈCE	NOMBRE	USAGE
Lambourde entière, 2 400	12	deux par rangée
Lambourde recoupée à 1 450	4	complète les rangées 1, 2, 4 et 6
Chute de 950 (reste des 4 recoupes)	2	rangées 3 et 5
Chute de 950 recoupée à 500	2	rangées 3 et 5 (il reste 2 bouts de 45 cm)
Lame 21 × 120 × 2 400	50	aucune coupe

Les étapes

1. Préparer le support : dalle béton, ou sol stabilisé avec géotextile et plots réglables (pack confort).
2. Recouper 4 lambourdes à 1,45 m ; garder les 4 chutes de 95 cm, et en recouper 2 à 50 cm.
3. Poser les 6 rangées de lambourdes sur chant, à 47 cm d'axe en axe, la première et la dernière au ras des bouts des lames. Chaque raccord de lambourde repose sur un plot ou sur la dalle.
4. Rangées 3 et 5 : deux lambourdes entières, une chute de 95 cm et une de 50 cm.
5. Poser les 50 lames perpendiculairement aux lambourdes, 5 mm de jeu entre deux lames, 2 vis inox par lame et par lambourde.

Les cales du colis (60 × 60 mm, à peu près la hauteur d'une lambourde posée sur chant) peuvent aussi servir de lambourde, au besoin : pour compléter une rangée, ou pour ajouter un appui sous un raccord.

Fiche technique — Kit 15 m² : le colis

Le colis tel qu'il arrive chez vous : lames et lambourdes de 2,40 m à plat, un tasseau traversant, 3 feuillards, 3 cales de 60 × 60 mm dessous (elles peuvent aussi servir de lambourde, au besoin).


Lame 21×120 marron, à plat · Lambourde 38×62, à plat · Cale · Tasseau 6 × 20, traversant · Feuillard

Kit 15 m² (le 30 m² = 2 colis)


2 400 × 744 × 293 mm · bois seul 233 mm de haut

De gauche à droite : 9 lames + 2 lambourdes · 9 lames + 2 lambourdes · 7 lames + 4 lambourdes · 7 lames + 4 lambourdes · 9 lames + 2 lambourdes · 9 lames + 2 lambourdes. **Total :** 50 lames et 16 lambourdes, sans aucun vide.


3D · LE COLIS ENTIER

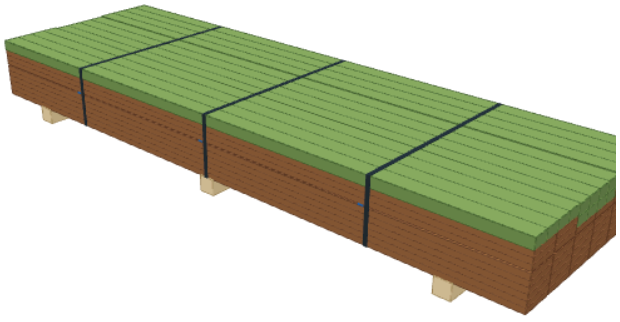


FACE · LE BOUT DU COLIS

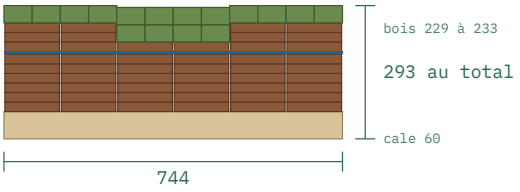

CÔTÉ · LE GRAND CÔTÉ



DESSUS

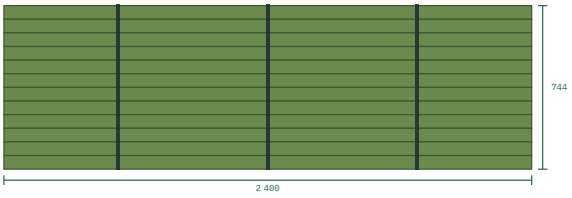

ÉLÉMENT	QUANTITÉ	SECTION (MM)	LONGUEUR	VOLUME	POIDS
Lame pin 21×120 T4 marron	50	21 × 120, à plat	2,40 m	0,302 m³	181 à 197 kg
Lambourde pin 38×62 T4 vert	16	38 × 62, à plat	2,40 m	0,090 m³	54 à 59 kg
Bois du kit	**66 pièces**			**0,393 m³**	**236 à 255 kg**
Cales (réutilisées à la pose)	3	60 × 60	0,744 m	0,008 m³	≈ 4 kg
Tasseaux traversants	3	6 × 20	0,744 m		
Feuillards	3	16 de large			